

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «СЛАВУТИЧ»**

07101, Київська область, м. Славутич, Московський (Поліський) кв-л буд.1 кв.37
п/р UA103510050000026000556194500 в ПАО «УкрСиббанк», м. Київ,
МФО 351005 Код ЄДРПОУ 38508995 тел. (04579) 2-66-99

Кваліфікаційний сертифікат
Проектні роботи – серія АР № 014509 від 10.07.2018 р.

**«Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу
"Славутицька міська лікарня" СМР за адресою:
Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил України,
буд. 7». (Коригування)**

ЗАМОВЛЕННЯ: 0017.19

Робочий проект
Том 2

Кошторисна документація
0017.19-К

Генеральний директор

В.Б. Сидорін

Головний інженер проекту

Л.В.Ануфрієнко



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу "Славутиська міська лікарня" СМР за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил України, буд. 7. (Коригування)

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з ремонту устаткування та пристроїв на об'єктах житлово-комунального господарства. ВБН Д.2.8-204.01.05-2003;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
5. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	8,33	грн./люд.год
7. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	4,37	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	20,22354	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	18,067	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	2218,072	тис.грн
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8)	19087,19	грн

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	16873,825	тис.грн
у тому числі:		
будівельні роботи -	13064,242	тис.грн
вартість устаткування -	-	тис.грн
інші витрати -	1113,888	тис.грн
податок на додану вартість	2695,695	тис.грн

Примітка:

1. Дані про структуру розподілу вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:  Л.В. Ануфриєнко

Перевірив

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг
CESMM4

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
KP20-12-1	Демонтаж обладнання супутникового зв'язку та іншого обладнання	т	10.4		
KM8-596-3	Демонтаж прожекторів, що встановлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку	шт	2		
KP9-17-1	Демонтаж драбин	т	0.1		
KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж металевих ґрат дверних прорізів	т	0.1		
KB16-21-3	(Демонтаж) Установлення флюгарок та воронок зливних діаметром 100 мм	шт	35		
KB20-18-6	(Демонтаж) Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 500 мм	зонт	31		
KP8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1799		
KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	6669.5		
KP8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (до 4-х шарів)	м2	6669.5		
KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (Блок А), парапетів та вентиляційних шахт	м2	1422		
KB15-2-8	Демонтаж облицювання стін із природних плит товщиною 25 мм при кількості плит в 1 м2 понад 3 до 4	м2	69.3		
KB7-53-1	(Демонтаж) Розбирання парапетних плит покрівлі та вентканалів площею до 5 м2 (Блок Г)	шт	19		
KP8-2-4	Розбирання покриттів вентиляційних шахт з хвилястих азбестоцементних листів (Блоки Б, Г, Д), між вісями 14-23 та X-Y (Блок Е)	м2	297.9		
KP20-12-1	Демонтаж металевих конструкцій вентшахт (Блок Д), конструкції з металевих профілів	т	0.248		
KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (будка вихода на покрівлю) (Блок Е), між вісями У-Ф та 15-20	м2	264.1		
KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами (будка вихода на покрівлю) (Блок Е)	м2	61.7		
KP8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних між вісями У-Ф та 15-20, між вісями 14-23 та X-Y (Блок Е)	м2	473		
KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів (Блок Е)	м	53		

1	2	3	4	5	6
ЖР4-144-3	Різання профілів шліфмашинкою відрізним колом на покрівлі	перер	36		
КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	395		
КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	1.399		
С311-8-М	Перевезення сміття до 8 км	т	396.399		
КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	5275		
КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 30мм)	м2	5275		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	5275		
КБ27-31-1	Нарізування, очищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	м	2376		
КР8-31-4	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці (деф. шви)	м2	356.4		
КБ12-8-1	Захист температурних швів, коньків, розжолобків додатковим двошаровим килимом із рулонних матеріалів	м	1524		
КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	5275		
КБ12-1-6	Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	5275		
КБ12-7-2	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом	м	1412		
КБ16-21-3	Установлення флюгарок діаметром 100 мм	шт	33		
КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	22		
КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса парапетів, вентканалів	м2	1422		
КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	955.524		
КР8-20-1	Улаштування примикань гідроізоляційного килима до труб	шт	23		
КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	2		
КБ13-44-7	Очищення поверхонь існуючих драбин щітками	м2	15		
КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз переутворювачем ржі	м2	15		
КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	15		
КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	15		
КБ20-19-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1		
КБ20-19-5	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	1		
КБ20-19-8	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	17		

КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	25		
-----------	--	------	----	--	--

1	2	3	4	5	6
КБ20-18-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	4		
КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	8		
КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	6		
КБ20-18-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 500 мм	зонт	3		
КБ20-18-7	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонт	7		
КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки вентиляційних шахт, парпетів та інше окремими місцями	м3	8		
КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	439.3		
КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 30мм)	м2	439.3		
КБ11-11-18	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	439.3		
КБ27-31-1	Нарізування, очищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	м	198		
КР8-31-4	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці (деф. шви)	м2	29.7		
КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	439.3		
КБ12-1-6	Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	439.3		
КБ12-7-2	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парпетів висотою більше 600 мм з одним фартухом	м	270		
КБ16-21-3	Установлення флюгарок діаметром 100 мм	шт	6		
КБ16-21-3	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм	шт	4		
КР11-10-5	Ремонт штукатурки парпетів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	141		
КР11-10-6	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки парпетів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2	141		
КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	141		
КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	108.07		
КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бігумі покриттів і перекриттів зверху	м3	6.51		

КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	43.4		
КБ10-72-1	Улаштування контррешетування	м	44		

1	2	3	4	5	6
КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	43.4		
КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	43.4		
КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	43.4		
КБ9-47-1	Облицювання стіни профільованим листом	м2	11.4		
КБ9-40-1	Монтаж добірних планок із гнутого профілю	м	16		
КБ10-72-1	Улаштування контррешетування	м	314		
КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	167		
КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	167		
КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	167		
КБ9-40-1	Монтаж добірних планок із гнутого профілю	м	43		
КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	8.3		
КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	83		
ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	м2	69		
КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	3.1		
КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	238.5		
КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0.2359		
КБ9-29-1	Монтаж пожежних драбин	т	0.245		
КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0.0996		
КБ9-29-1	Монтаж пожежних драбин	т	0.104		
КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0.1307		
КБ9-29-1	Монтаж пожежних драбин	т	0.108		
КБ13-44-7	Очищення поверхонь існуючих драбин щітками	м2	15.8		
КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз переутворювачем ржі	м2	15.8		
КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	15.8		
КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	15.8		
КБ15-2-7	Облицювання стін плитами б/в товщиною 25 мм при кількості плит в 1 м2 понад 2 до 3	м2	3.6		

КБ15-77-2	Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями між вісями 14-23 та X-Y (Блок Е)	м2	10		
-----------	--	----	----	--	--

1	2	3	4	5	6
КБ16-5-2	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	76		
КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	0.48		
КР18-1-4	Розбирання чорних щебневих покриттів та основ	м3	1.2		
КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	0.4		
КР18-1-4	Розбирання чорних щебневих покриттів та основ	м3	0.4		
КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	12		
КБ22-6-3	Демонтаж каналізаційних чавунних напірних розтрубних труб, діаметр 100 мм	м	4		
КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0.42		
КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	76		
КБ29-176-3	Установлення пільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	10		
КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	8		
КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	2		
КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	4		
КБ16-21-3	Установлення воронок зливних діаметром 160 мм	шт	2		
КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2		
КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	24		
КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	4		
КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття вимощення із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	12		

Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу "Славутицька міська лікарня" СМР за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил України, буд. 7. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу "Славутицька міська лікарня" СМР за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил України, буд. 7. (Коригування)

Кошторисна вартість об'єкта 12214,997 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 20,22354 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2218,072 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на реконструкція покрівлі	12079,512	-	12079,512	19,89700	2181,3	-
2	02-01-02	на злизова каналізація блоку Е (арк. АБ-15)	135,485	-	135,485	0,32654	36,772	-
		Всього:	12214,997	-	12214,997	20,22354	2218,072	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах)	-	-	70,248	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Кошторисник

Л.В. Ануфрієнко

Л.В. Ануфрієнко

Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу "Славутицька міська лікарня" СМР за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил України, буд. 7.
(Коригування)
0017.19 після експ.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на реконструкція покрівлі

Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу "Славутицька міська лікарня" СМР за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил України, буд. 7. (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

12079.512 тис. грн.
19.897 тис.люд.год.
2181.300 тис. грн.
3.1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР20-12-1 к=0,7	Демонтаж обладнання супутникового зв'язку та іншого обладнання	1т	10.4	11685.91	3676.68	121533	81365	38237	62.0970	645.81
					7823.60	532.16			5534	3.7222	38.71
2	КМ8-596-3 к=0,3	Демонтаж прожекторів, що встановлюється окремо, на сталевих конструкції на покрівлі будинку	100 шт	0.02	18487.61	1484.35	370	334	30	144.0000	2.88
					16680.96	453.66			9	3.5424	0.07
3	КР9-17-1 к=0,7	Демонтаж драбин	т	0.1	11205.21	3693.79	1121	751	369	68.3830	6.84
					7508.45	1133.17			113	7.8505	0.79
4	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металевих ґрат дверних прорізів	1т	0.1	10556.90	2733.30	1056	782	274	62.0970	6.21
					7823.60	532.13			53	3.7222	0.37
5	КБ16-21-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення флюгарок та воронки зливних діаметром 100 мм	шт	35	112.51	-	3938	3938	-	1.0880	38.08
					112.51	-			-	-	-
6	КБ20-18-6 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 500 мм	зонт	31	111.23	12.48	3448	3050	387	0.9170	28.43
					98.38	3.36			104	0.0299	0.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жалобів, відливів, звисів тощо з листової сталі кількість: 930+480+27+107+255	100м	17.99	<u>1303.69</u>	-	23453	23453	-	14.3800	258.7
					1303.69	-			-	-	-
8	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари кількість: 5275+847,2+439,3+108	100м2	66.695	<u>2531.28</u>	<u>37.22</u>	168824	166341	<u>2483</u>	<u>27.5100</u>	<u>1834.78</u>
					2494.06	34.17			2279	0.3264	21.77
9	КР8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (до 4-х шарів) кількість: 6122,2+439,3+108	100м2	66.695	<u>701.30</u>	<u>10.47</u>	46773	46075	<u>698</u>	<u>7.6200</u>	<u>508.22</u>
					690.83	9.61			641	0.0918	6.12
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (Блок А), парпетів та вентиляційних шахт кількість: 27+1395	100м2	14.22	<u>5947.56</u>	<u>422.74</u>	84574	78563	<u>6011</u>	<u>60.9400</u>	<u>866.57</u>
					5524.82	159.90			2274	1.3038	18.54
11	КБ15-2-8 к=0,8	Демонтаж облицювання стін із природних плит товщиною 25 мм при кількості плит в 1 м2 понад 3 до 4 кількість: 65,7+1,5+0,6+1,5	100 м2	0.693	<u>60935.20</u>	<u>400.96</u>	42228	41894	<u>278</u>	<u>557.0240</u>	<u>386.02</u>
					60453.81	226.27			157	1.9702	1.37
12	С1421-10265 (зворотні матеріали)	Плити облицювальні пиляні із блоків черепашнику, фактура лицьової поверхні шліфована, товщина 30 мм (зворотні матеріали)	м2	69.3	<u>471.00</u>	-	32640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ7-53-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Розбирання парпетних плит покрівлі та вентканалів площею до 5 м2 (Блок Г)	100шт	0.19	<u>22555.38</u>	<u>10155.41</u>	4286	2356	<u>1930</u>	<u>110.3200</u>	<u>20.96</u>
					12399.97	4427.61			841	36.4545	6.93
14	КР8-2-4	Розбирання покриттів вентиляційних шахт з хвилястих азбестоцементних листів (Блоки Б, Г, Д), між вісями 14-23 та Х-У (Блок Е) кількість: 27,3+270,6	100м2	2.979	<u>4218.71</u>	<u>100.03</u>	12568	12270	<u>298</u>	<u>45.4300</u>	<u>135.34</u>
					4118.68	91.82			274	0.8772	2.61
15	КР20-12-1 к=0,7	Демонтаж металевих конструкцій вентшахт (Блок Д), конструкцій з металевих профілів	1т	0.248	<u>11685.91</u>	<u>3676.68</u>	2898	1940	<u>912</u>	<u>62.0970</u>	<u>15.4</u>
					7823.60	532.16			132	3.7222	0.92
16	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (будка вихода на покрівлю) (Блок Е), між вісями У-Ф та 15-20 кількість: 61,7+202,4	100м2	2.641	<u>1539.46</u>	<u>37.22</u>	4066	3967	<u>99</u>	<u>16.5700</u>	<u>43.76</u>
					1502.24	34.17			90	0.3264	0.86
17	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами (будка вихода на покрівлю) (Блок Е)	100м2	0.617	<u>2598.38</u>	<u>53.50</u>	1603	1570	<u>33</u>	<u>26.7600</u>	<u>16.51</u>
					2544.88	49.11			30	0.4692	0.29
18	КР8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних між вісями У-Ф та 15-20, між вісями 14-23 та Х-У (Блок Е) кількість: 202,4+270,6	100м2	4.73	<u>3104.33</u>	<u>95.37</u>	14683	14232	<u>451</u>	<u>31.6400</u>	<u>149.66</u>
					3008.96	87.55			414	0.8364	3.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів (Блок Е)	100м	0.53	<u>1658.54</u>	-	879	879	-	17.4400	9.24
					1658.54	-			-	-	-
20	КБ15-77-2 к=0,8	Демонтаж опорядження стін ластиковими панелями між вісями 14-23 та Х-У (Блок Е)	100м2	0.1	<u>17854.56</u>	16.67	1785	1781	2	<u>166.0320</u>	16.6
					17811.91	14.81			1	0.1279	0.01
21	ЖР4-144-3	Різання профілів шліфмашинкою відрізним колом на покрівлі	10 перер	3.6	<u>110.60</u>	-	398	349	-	0.7500	2.7
					97.08	-			-	-	-
22	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 0,4+0,1+0,141+1,578+1,74+0,248+0,766+0,795+1,25	т	7.118	<u>5283.50</u>	-	37608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3.95	<u>300.08</u>	-	1185	1185	-	3.3100	13.07
					300.08	-			-	-	-
24	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1.399	<u>147.78</u>	-	207	207	-	1.6300	2.28
					147.78	-			-	-	-
25	С311-8-М	Перевезення сміття до 8 км	т	396.399	<u>103.96</u>	103.96	41210	-	41210	-	-
					-	16.91			6703	0.1360	53.91
		Разом прямі витрати по розділу 1					583086	487282	93702		5008.06
									19649		158.16
		Разом будівельні роботи, грн.					583086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2102				
		всього заробітна плата, грн.					506931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					289872				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					618.74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107775				
		Всього будівельні роботи, грн.					872958				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					70248				

		Всього по розділу 1					872958				
Розділ 2. Загальна покрівля											
26	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	52.75	<u>12328.00</u>	<u>1431.01</u>	650302	182216	<u>75486</u>	<u>38.3900</u>	<u>2025.07</u>
					3454.33	478.94			25264	3.7214	196.3
27	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 30мм)	100м2	52.75	<u>7445.91</u>	<u>314.33</u>	392772	9968	<u>16581</u>	<u>2.1000</u>	<u>110.78</u>
					188.96	109.85			5795	0.8490	44.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	52.75	<u>1779.44</u>	<u>73.79</u>	93865	81268	<u>3892</u>	<u>16.2000</u>	<u>854.55</u>
					1540.62	65.58			3459	0.5661	29.86
29	& С111-870-630	Сітка арматурна 100х100х3,0 мм	м2	5802.5	<u>94.96</u>	-	551005	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 1,1*5275			-	-			-	-	-
30	КБ27-31-1	Нарізування, очищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	100 м	23.76	<u>7003.33</u>	<u>3212.40</u>	166399	5218	<u>76327</u>	<u>2.1500</u>	<u>51.08</u>
					219.62	697.87			16581	5.9781	142.04
31	КР8-31-4	Упакування покриття з рулонних матеріалів на мастиці (деф. шви)	100м2	3.564	<u>22851.39</u>	<u>31.40</u>	81442	8245	<u>112</u>	<u>21.0700</u>	<u>75.09</u>
		кількість: 2376*0,15			2313.49	28.83			103	0.2754	0.98
32	& С111-859-8	Евроруберойд Техноласт ЕПП 4,0 мм (4,6)	м2	409.86	<u>210.54</u>	-	86292	-	-	-	-
		кількість: 1,15*2376*0,15			-	-			-	-	-
33	КБ12-8-1	Захист температурних швів, коньків, розжолобок додатковим двошаровим килимом із рулонних матеріалів	100м	15.24	<u>63457.50</u>	<u>511.26</u>	967092	32642	<u>7792</u>	<u>18.4900</u>	<u>281.79</u>
		кількість: 138+1386			2141.88	204.57			3118	1.5992	24.37
34	& С111-859-8	Евроруберойд Техноласт ЕПП 4,0 мм (4,6)	м2	2910	<u>210.54</u>	-	612671	-	-	-	-
		кількість: (0,5*138+1386*1,0)*2			-	-			-	-	-
35	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	52.75	<u>4697.21</u>	<u>23.27</u>	247778	37988	<u>1227</u>	<u>7.0500</u>	<u>371.89</u>
					720.16	8.97			473	0.0798	4.21
36	КБ12-1-6	Упакування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	52.75	<u>4290.23</u>	<u>386.03</u>	226310	126265	<u>20363</u>	<u>21.8000</u>	<u>1149.95</u>
					2393.64	154.71			8161	1.2096	63.81
37	& С111-859-7	Евроруберойд Техноласт ЕКП 4,2мм (5,0)	м2	5960.75	<u>218.59</u>	-	1302960	-	-	-	-
	варіант 1	спанец сірий			-	-			-	-	-
		кількість: 1,13*5275			-	-			-	-	-
38	& С111-859-8	Евроруберойд Техноласт ЕПП 4,0 мм (4,6)	м2	6066.25	<u>210.54</u>	-	1277188	-	-	-	-
		кількість: 1,15*5275			-	-			-	-	-
39	КБ12-7-2	Упакування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом	100м	14.12	<u>36575.81</u>	<u>553.04</u>	516450	98076	<u>7809</u>	<u>66.3600</u>	<u>937</u>
					6945.90	220.69			3116	1.7249	24.36
40	& С111-859-7	Евроруберойд Техноласт ЕКП 4,2мм (5,0)	м2	1299.04	<u>218.59</u>	-	283957	-	-	-	-
	варіант 1	спанец сірий			-	-			-	-	-
		кількість: 0,92*1412			-	-			-	-	-
41	& С111-859-8	Евроруберойд Техноласт ЕПП 4,0 мм (4,6)	м2	1369.64	<u>210.54</u>	-	288364	-	-	-	-
		кількість: 0,97*1412			-	-			-	-	-
42	& С111-1628-121	Рейка крайова алюмінієва ТехноНІКОЛЬ	м	1482.6	<u>81.45</u>	-	120758	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 1412*1,05			-	-			-	-	-
43	& С111-115-1-92	Дюбель з шурупом для швидкого монтажу 6х60 потай	шт	7060	<u>1.33</u>	-	9390	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ16-21-3	Установлення флюгарок діаметром 100 мм	шт	33	<u>160.83</u>	-	5307	4841	-	1.3600	44.88
					140.64	-			-	-	-
45	& C130-1156-4-Е варіант 1	Флюгарка покрівельна ф110мм	шт	33	<u>551.04</u>	-	18184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C1512-2-733-3	Самонарізний гвинт EDS-S 4,8x70 кількість: 33*4	шт	132	<u>3.72</u>	-	491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	22	<u>160.83</u>	-	3538	3094	-	1.3600	29.92
					140.64	-			-	-	-
48	& C1115-803-4 варіант 1	Покрівельна воронка вертикальний випуск Hutterer & Lechner HL62/1	шт	20	<u>5501.05</u>	-	110021	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C1115-803-8 варіант 3	Воронка для покрівлі даху HL62/5 із затискним кільцем DN160 мм	шт	2	<u>5646.01</u>	-	11292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса парпетів, вентканалів кількість: 222+1173+27	100м2	14.22	<u>32843.14</u>	<u>417.99</u>	467029	223489	<u>5944</u>	<u>146.5000</u>	<u>2083.23</u>
					15716.52	364.59			5184	3.7244	52.96
51	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: 930*1,01+31,2*0,52	100м2	9.55524	<u>14297.37</u>	<u>213.09</u>	136615	126323	<u>2036</u>	<u>132.8000</u>	<u>1268.94</u>
					13220.24	71.96			688	0.5247	5.01
52	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм кількість: R3((1,01*930+0,52*31,2)*0,00413)	т	3.946	<u>64032.23</u>	-	252671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40x4 мм кількість: R3((0,73*1550+0,8*52)*0,00142)	т	1.666	<u>33319.11</u>	-	55510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C111-136-4	Дюбелі з шурупом 10x100 кількість: (1550+52)*2	шт	3204	<u>10.58</u>	-	33898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C111-1477-31-8Ш	Саморіз по металу 4,2*14 свердло кількість: (1550+52)*4	шт	6408	<u>0.37</u>	-	2371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КР8-20-1	Улаштування примикань гідроізоляційного килимка до труб	шт	23	<u>256.28</u>	<u>2.33</u>	5894	4839	<u>54</u>	<u>1.6700</u>	<u>38.41</u>
					210.40	2.14			49	0.0204	0.47
57	& C111-306-3	Ущільнювач з EPDM - гуми для труб (діаметр 75-150)	шт	23	<u>1825.96</u>	-	41997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	2	<u>160.83</u>	-	322	281	-	1.3600	2.72
					140.64	-			-	-	-
59	& C1115-803-40	Лійка парпетна ф 110 L500мм	шт	2	<u>1548.40</u>	-	3097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	КБ13-44-7	Очищення поверхонь існуючих драбин щітками	м2	15	<u>24.89</u>	-	373	373	-	0.2500	3.75
					24.89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз переутворювачем ржі	100м2	0.15	<u>1630.43</u>	<u>82.77</u>	245	89	<u>12</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.72</u>
					594.25	8.03			1	0.0720	0.01
62	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0.15	<u>4276.47</u>	<u>165.55</u>	641	178	<u>25</u>	<u>9.5600</u>	<u>1.43</u>
					1188.50	16.06			2	0.1440	0.02
63	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.15	<u>5181.84</u>	<u>122.26</u>	777	133	<u>18</u>	<u>7.2400</u>	<u>1.09</u>
					887.91	18.00			3	0.1608	0.02
64	КБ20-19-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонти	1	<u>252.01</u>	<u>26.92</u>	252	161	<u>27</u>	<u>1.5600</u>	<u>1.56</u>
					161.32	7.86			8	0.0699	0.07
65	КБ20-19-5	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонти	1	<u>422.69</u>	<u>49.41</u>	423	304	<u>49</u>	<u>2.9400</u>	<u>2.94</u>
					304.03	15.49			15	0.1378	0.14
66	КБ20-19-8	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонти	17	<u>716.92</u>	<u>88.74</u>	12188	9089	<u>1509</u>	<u>5.1700</u>	<u>87.89</u>
					534.63	29.16			496	0.2595	4.41
67	& С130-277-41 варіант 2	Зонт над вентиляційною 2450х1200мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	3	<u>8178.17</u>	-	24535	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& С130-277-40 варіант 2	Зонт над вентиляційною 3000х1200 мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	1	<u>9542.42</u>	-	9542	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& С130-277-39 варіант 2	Зонт над вентиляційною 2100х1200 мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	1	<u>7374.92</u>	-	7375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& С130-277-38 варіант 2	Зонт над вентиляційною 1300х1000мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	2	<u>5768.42</u>	-	11537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& С130-277-37 варіант 2	Зонт над вентиляційною 2500х900мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	3	<u>7604.42</u>	-	22813	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& С130-277-36 варіант 2	Зонт над вентиляційною 2300х900мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	4	<u>7247.42</u>	-	28990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& С130-277-35 варіант 2	Зонт над вентиляційною 530х430мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	1	<u>2103.17</u>	-	2103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& С130-277-34 варіант 2	Зонт над вентиляційною 550х700мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	1	<u>2667.23</u>	-	2667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& С130-277-33 варіант 2	Зонт над вентиляційною 1150х2150мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	1	<u>7174.36</u>	-	7174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм кількість: 4+19+2	зонти	25	<u>81.47</u>	<u>10.86</u>	2037	1636	<u>272</u>	<u>0.6100</u>	<u>15.25</u>
					65.44	3.15			79	0.0280	0.7
77	С130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діаметр шахт 210 мм	шт	4	<u>404.29</u>	-	1617	-	-	-	-
78	С130-296 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діаметр шахт 110 мм	шт	19	<u>334.50</u>	-	6356	-	-	-	-
79	С130-296 варіант 3	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діаметр шахт 55 мм	шт	2	<u>167.22</u>	-	334	-	-	-	-
80	КБ20-18-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	4	<u>81.47</u>	<u>10.86</u>	326	262	<u>43</u>	<u>0.6100</u>	<u>2.44</u>
					65.44	3.15			13	0.0280	0.11
81	С130-297 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 260 мм	шт	4	<u>406.07</u>	-	1624	-	-	-	-
82	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	8	<u>107.26</u>	<u>11.74</u>	858	712	<u>94</u>	<u>0.8300</u>	<u>6.64</u>
					89.04	3.19			26	0.0284	0.23
83	С130-298 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 320 мм	шт	8	<u>464.80</u>	-	3718	-	-	-	-
84	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонти	6	<u>127.89</u>	<u>16.06</u>	767	624	<u>96</u>	<u>0.9700</u>	<u>5.82</u>
					104.06	4.71			28	0.0419	0.25
85	С130-299 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 410 мм	шт	6	<u>523.79</u>	-	3143	-	-	-	-
86	КБ20-18-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 500 мм	зонти	3	<u>168.74</u>	<u>17.83</u>	506	422	<u>53</u>	<u>1.3100</u>	<u>3.93</u>
					140.54	4.80			14	0.0427	0.13
87	С130-301 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 510 мм	шт	3	<u>612.38</u>	-	1837	-	-	-	-
88	КБ20-18-7	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм кількість: 3+3+1	зонти	7	<u>201.18</u>	<u>26.92</u>	1408	1129	<u>188</u>	<u>1.5600</u>	<u>10.92</u>
					161.32	7.86			55	0.0699	0.49
89	С130-302 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 610 мм	шт	3	<u>773.19</u>	-	2320	-	-	-	-
90	С130-302 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 640 мм	шт	3	<u>819.09</u>	-	2457	-	-	-	-
91	С130-302 варіант 3	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 690 мм	шт	1	<u>930.27</u>	-	930	-	-	-	-
92	КРЗ-12-1	Ремонт цегляної кладки вентиляційних шахт, парпетів та інших окремими місцями	1 м3	8	<u>9014.25</u>	<u>253.96</u>	72114	37045	<u>2032</u>	<u>44.2400</u>	<u>353.92</u>
					4630.60	138.16			1105	1.1616	9.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					9257219	996710	222041 73836		9823.6 605.02
		Разом будівельні роботи, грн.					9257219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8038468				
		всього заробітна плата, грн.					1070546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					596864				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1250.21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					217764				
		Всього будівельні роботи, грн.					9854083				

		Всього по розділу 2					9854083				
		Розділ 3. Блок А та Блок В на відм. +4, 230 м (арк. АБ-1/1, АБ-5)									
93	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4.393	12328.00	1431.01	54157	15175	6286	38.3900	168.65
					3454.33	478.94			2104	3.7214	16.35
94	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 30мм)	100м2	4.393	7445.91	314.33	32710	830	1381	2.1000	9.23
					188.96	109.85			483	0.8490	3.73
95	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4.393	1779.44	73.79	7817	6768	324	16.2000	71.17
					1540.62	65.58			288	0.5661	2.49
96	& С111-870-630 варіант 1	Сітка арматурна 100х100х3,0 мм кількість: 1,1*439,3	м2	483.23	94.96	-	45888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	КБ27-31-1	Нарізування, прочищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	100 м	1.98	6877.97	3212.40	13618	435	6361	2.1500	4.26
					219.62	697.87			1382	5.9781	11.84
98	КР8-31-4	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці (деф. шви) кількість: 198*0,15	100м2	0.297	22851.39	31.40	6787	687	9	21.0700	6.26
					2313.49	28.83			9	0.2754	0.08
99	& С111-859-8	Євроруберойд Техноеласт ЕПП 4,0 мм (4,6) кількість: 1,15*198*0,15	м2	34.155	210.54	-	7191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	4.393	4697.21	23.27	20635	3164	102	7.0500	30.97
					720.16	8.97			39	0.0798	0.35
101	КБ12-1-6	Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	4.393	4290.23	386.03	18847	10515	1696	21.8000	95.77
					2393.64	154.71			680	1.2096	5.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C111-859-7 варіант 1	Євроруберойд Техноеласт ЕКП 4,2мм (5,0) сланец сірий кількість: 1,13*439,3	м2	496.409	<u>218.59</u>	-	108510	-	-	-	-
103	& C111-859-8	Євроруберойд Техноеласт ЕПП 4,0 мм (4,6) кількість: 1,15*439,3	м2	505.195	<u>210.54</u>	-	106364	-	-	-	-
104	КБ12-7-2	Упакування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом кількість: 255+15	100м	2.7	<u>36575.81</u>	<u>553.04</u>	98755	18754	<u>1493</u>	<u>66.3600</u>	<u>179.17</u>
					6945.90	220.69			596	1.7249	4.66
105	& C111-859-7 варіант 1	Євроруберойд Техноеласт ЕКП 4,2мм (5,0) сланец сірий кількість: 0,92*270	м2	248.4	<u>218.59</u>	-	54298	-	-	-	-
106	& C111-859-8	Євроруберойд Техноеласт ЕПП 4,0 мм (4,6) кількість: 0,97*270	м2	261.9	<u>210.54</u>	-	55140	-	-	-	-
107	& C111-1628-121 варіант 1	Рейка крайова алюмінієва ТехноНІКОЛЬ кількість: 270*1,1	м	297	<u>81.45</u>	-	24191	-	-	-	-
108	& C111-115-1-92 варіант 1	Дюбель з шурупом для швидкого монтажу 6х60 потай	шт	1275	<u>1.33</u>	-	1696	-	-	-	-
109	КБ16-21-3	Установлення флюгарок діаметром 100 мм	шт	6	<u>160.83</u>	-	965	844	-	1.3600	8.16
					140.64	-			-	-	-
110	& C130-1156-4-Е варіант 1	Флюгарка покрівельна ф110мм	шт	6	<u>551.04</u>	-	3306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& C1512-2-733-3	Самонарізний гвинт EDS-S 4,8х70 кількість: 6*4	шт	24	<u>3.72</u>	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	4	<u>160.83</u>	-	643	563	-	1.3600	5.44
					140.64	-			-	-	-
113	& C1115-803-4 варіант 1	Покрівельна воронка вертикальний випуск Hutterer & Lechner HL62/1	шт	4	<u>5501.05</u>	-	22004	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	КР11-10-5	Ремонт штукатурки парапетів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно- вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1.41	<u>35010.30</u>	<u>422.74</u>	49365	33418	<u>596</u>	<u>198.8500</u>	<u>280.38</u>
					23700.93	159.90			225	1.3038	1.84
115	КР11-10-6	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки парапетів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	100м2	1.41	<u>13274.20</u>	<u>211.37</u>	18717	10759	<u>298</u>	<u>64.0200</u>	<u>90.27</u>
					7630.54	79.95			113	0.6519	0.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1.41	<u>23580.93</u>	<u>10.13</u>	33249	18899	14	<u>134.6400</u>	<u>189.84</u>
					13403.41	9.00			13	0.0777	0.11
117	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: 107*1,01	100м2	1.0807	<u>14297.37</u>	<u>213.09</u>	15451	14287	230	<u>132.8000</u>	<u>143.52</u>
					13220.24	71.96			78	0.5247	0.57
118	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм кількість: R3((1,01*107)*0,00413)	т	0.446	<u>64032.23</u>	-	28558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм кількість: R3(0,73*178*0,00142)	т	0.185	<u>33319.11</u>	-	6164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	& С111-136-4	Дюбелі з шурупом 10х100 кількість: 178*2	шт	356	<u>10.58</u>	-	3766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& С111-1477-31-8Ш	Саморіз по металу 4,2*14 свердло кількість: 178*4	шт	712	<u>0.37</u>	-	263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					839144	135098	<u>18790</u>		<u>1283.09</u>
									6010		48.25
		Разом будівельні роботи, грн.					839144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					685256				
		всього заробітна плата, грн.					141108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77231				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					159.74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27825				
		Всього будівельні роботи, грн.					916375				

		Всього по розділу 3					916375				
		Розділ 4. Блок Е (будки вихода на покрівлю) (арк. АБ-6)									
122	КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху кількість: 43,4*0,15	1 м3	6.51	<u>4192.80</u>	-	27295	12357	-	17.4900	113.86
					1898.19	-			-	-	-
123	& С114-4-У-7 варіант 4	Базальтова вата IZOVAT 45 кг/м3 - 150 мм кількість: 0,97*43,4	м2	42.098	<u>260.25</u>	-	10956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0.434	<u>690.64</u>	<u>11.63</u>	300	295	5	<u>7.1400</u>	<u>3.1</u>
					679.01	10.68			5	0.1020	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& C111-1717-7	Плівка гідроізоляційна STANDART 90 сіра	м2	49.91	7.78	-	388	-	-	-	-
126	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кількість: R0(3,22028/3)	кг	1	825.16	-	825	-	-	-	-
127	КБ10-72-1	Улаштування контррешетування	100м	0.44	354.15	-	156	143	-	3.4500	1.52
128	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт кількість: 0,06*0,05*44*1,1	м3	0.1452	6010.70	-	873	-	-	-	-
129	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0.434	18517.31	59.32	8037	1301	26	30.9500	13.43
130	КБ12-20-3	Улаштування відроізоляції прокладної в один шар	100м2	0.434	1293.85	130.81	562	505	57	10.9700	4.76
131	& C111-1717-7	Плівка гідроізоляційна STANDART 90 сіра кількість: 43,4*1,1	м2	47.74	7.78	-	371	-	-	-	-
132	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0.434	8800.68	3411.15	3819	2249	1480	50.7200	22.01
133	КБ9-47-1	Облицювання стіни профільованим листом	100м2	0.114	5280.44	333.31	602	564	38	47.8400	5.45
134	& C1545-203-7	Профнастил НС-57, 0.5 мм	м2	61.7	4947.13	118.86	23695	-	14	1.0649	0.12
135	КБ9-40-1	Монтаж добірних планок із гнutoго профілю	100м	0.16	2315.50	50.41	370	356	8	20.4800	3.28
136	& C111-1726-571	Конькова планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	16	90.88	-	1454	-	-	-	-
137	& C111-1482-14-13	Саморіз покрівельний 4.8x19 мм кількість: 43,4*6+160	шт	420.4	1.22	-	513	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							80216	17770	1614		167.41
Разом будівельні роботи, грн.							80216		619		4.64
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60832				
всього заробітна плата, грн.							18389				
Загальновиробничі витрати, грн.							9290				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17.47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					89506				

		Всього по розділу 4					89506				
		Розділ 5. Блок Е (покрівля між вісями 15-22 та У-Ф) (арк. АБ-3,4,7)									
138	КБ10-72-1	Улаштування контррешетування	100м	3.14	354.15	-	1112	1020	-	3.4500	10.83
					324.92	-			-	-	-
139	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0.8635	6010.70	-	5190	-	-	-	-
		кількість: 0,05*0,05*314*1,1			-	-			-	-	-
140	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	1.67	18517.31	59.32	30924	5007	99	30.9500	51.69
					2998.13	54.45			91	0.5202	0.87
141	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	1.67	1293.85	130.81	2161	1942	219	10.9700	18.32
					1163.04	50.48			84	0.4017	0.67
142	& С111-1717-7	Плівка гідроізоляційна STANDART 90 сіра	м2	183.7	7.78	-	1429	-	-	-	-
		кількість: 167*1,1			-	-			-	-	-
143	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1.67	8800.68	3411.15	14697	8652	5697	50.7200	84.7
					5181.05	1270.42			2122	9.3217	15.57
144	& С1545-203-7	Профнастил НС-57. 0.5 мм	м2	202.4	384.03	-	77728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	КБ9-40-1	Монтаж добірних планок із гнучого профілю	100м	0.43	2315.50	50.41	996	956	22	20.4800	8.81
		кількість: 9+34			2222.69	19.43			8	0.1729	0.07
146	& С111-1726-571	Конькова планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	34	90.88	-	3090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& С111-1726-571	Планка внутрішнього кута з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	9	90.88	-	818	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
148	& С111-1482-14-13	Саморіз покрівельний 4,8x19 мм	шт	1432	1.22	-	1747	-	-	-	-
		кількість: 167*6+430			-	-			-	-	-
149	КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	8.3	4192.80	-	34800	15755	-	17.4900	145.17
		кількість: 83*0,1			1898.19	-			-	-	-
150	& С114-4-У-7	Базальтова вата IZOVAT 45 кг/м3 - 100 мм	м2	80.51	188.85	-	15204	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 0,97*83			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0.83	<u>690.64</u> 679.01	<u>11.63</u> 10.68	573	564	9 9	<u>7.1400</u> 0.1020	<u>5.93</u> 0.08
152	& C111-1717-7	Плівка гідроізоляційна STANDART 90 сіра	м2	95.45	7.78	-	743	-	-	-	-
153	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кількість: R0(6,1586/3)	кг	2	<u>825.16</u>	-	1650	-	-	-	-
154	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0.69	<u>61680.26</u> 30466.16	-	42559	21022	-	255.6100	176.37
155	& C114-4-У-7 варіант 3	Базальтова вата IZOVAT 45 кг/м3 - 100 мм кількість: 1,1*69	м2	75.9	<u>188.85</u>	-	14334	-	-	-	-
156	C188888-56 варіант 1	Терельчастий дюбель Ceresit СТ 335 KI-260N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 260мм кількість: 69*8	100шт	5.52	<u>1235.79</u>	-	6822	-	-	-	-
157	КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	3.1	<u>133.82</u> 133.82	-	415	415	-	1.3100	4.06
158	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	2.385	<u>494.41</u> 494.41	-	1179	1179	-	4.8400	11.54
159	& C1113-5-62	Вогнебіозахист Ecosept 450-1 кількість: R2(388,6*0,3*1,04)	кг	121.24	<u>80.69</u>	-	9783	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					267954	56512	6046 2314		<u>517.42</u> 17.26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					267954 205396 58826 30581 60.11 10467 298535				

		Всього по розділу 5					298535				

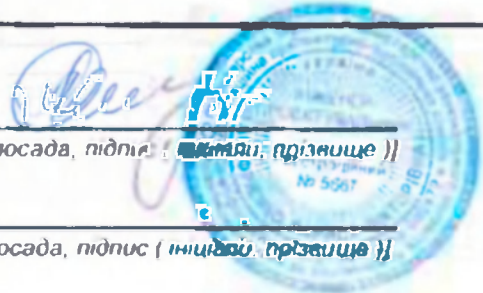
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Дабини П1-1, П1-2, П1-3 (арк. АБ-16-18)									
		П1-1									
160	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	Т	0.2359	<u>27440.79</u> 19324.80	<u>5714.39</u> 519.74	6473	4559	<u>1348</u> 123	<u>176.0000</u> 4.1760	<u>41.52</u> 0.99
161	& С1110-172-22	Сталь кутова 80х80х6мм кількість: R3(1,06*(0,1163+0,0413))	Т	0.167	<u>33574.11</u> -	- -	5607	-	- -	- -	- -
162	& С111-1809-3	Сталь кругла ф 20 мм кількість: R3(1,06*0,0494)	Т	0.052	<u>32749.58</u> -	- -	1703	-	- -	- -	- -
163	& С111-1811-355	Смуга 150 мм 6,0мм, 3 ПС кількість: R3(1,06*0,017)	Т	0.018	<u>33359.91</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -
164	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм кількість: R3(1,06*0,0119)	Т	0.013	<u>39789.01</u> -	- -	517	-	- -	- -	- -
165	КБ9-29-1	Монтаж пожежних драбин кількість: R3(0,2359*1,04)	Т	0.245	<u>11839.23</u> 5077.15	<u>5812.25</u> 2234.24	2901	1244	<u>1424</u> 547	<u>46.2400</u> 16.0249	<u>11.33</u> 3.93
		П1-2									
166	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	Т	0.0996	<u>27440.79</u> 19324.80	<u>5714.39</u> 519.74	2733	1925	<u>569</u> 52	<u>176.0000</u> 4.1760	<u>17.53</u> 0.42
167	& С1110-172-22	Сталь кутова 80х80х6мм кількість: R3(1,06*(0,0523+0,0155))	Т	0.072	<u>33574.11</u> -	- -	2417	-	- -	- -	- -
168	& С111-1809-3	Сталь кругла ф 20 мм кількість: R3(1,06*0,0209)	Т	0.022	<u>32749.58</u> -	- -	720	-	- -	- -	- -
169	& С111-1811-355	Смуга 150 мм 6,0мм, 3 ПС кількість: R3(1,06*0,0064)	Т	0.007	<u>33359.91</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -
170	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм кількість: R3(1,06*0,0045)	Т	0.005	<u>39789.01</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
171	КБ9-29-1	Монтаж пожежних драбин кількість: R3(0,0996*1,04)	Т	0.104	<u>11839.23</u> 5077.15	<u>5812.25</u> 2234.24	1231	528	<u>604</u> 232	<u>46.2400</u> 16.0249	<u>4.81</u> 1.67
		П1-3									
172	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	Т	0.1307	<u>27440.79</u> 19324.80	<u>5714.39</u> 519.74	3587	2526	<u>747</u> 68	<u>176.0000</u> 4.1760	<u>23</u> 0.55
173	& С1110-172-22	Сталь кутова 80х80х6мм кількість: R3(1,06*(0,067+0,0207))	Т	0.093	<u>33574.11</u> -	- -	3122	-	- -	- -	- -
174	& С111-1809-3	Сталь кругла ф 20 мм кількість: R3(1,06*0,0285)	Т	0.03	<u>32749.58</u> -	- -	982	-	- -	- -	- -
175	& С111-1811-355	Смуга 150 мм 6,0мм, 3 ПС кількість: R3(1,06*0,0085)	Т	0.009	<u>33359.91</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: R3(1.06*0,006)	т	0.006	<u>39789.01</u>	-	239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	КБ9-29-1	Монтаж пожежних драбин кількість: R3(0,1037*1,04)	т	0.108	<u>11839.23</u>	<u>5812.25</u>	1279	548	<u>628</u>	<u>46.2400</u>	<u>4.99</u>
					5077.15	2234.24			241	16.0249	1.73
178	КБ13-44-7	Очищення поверхонь існуючих драбин щітками	м2	15.8	<u>24.89</u>	-	393	393	-	0.2500	3.95
					24.89	-			-	-	-
179	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз леретуванням ржі	100м2	0.158	<u>1630.43</u>	<u>82.77</u>	258	94	13	<u>4.7800</u>	<u>0.76</u>
					594.25	8.03			1	0.0720	0.01
180	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0.158	<u>4276.47</u>	<u>165.55</u>	676	188	<u>26</u>	<u>9.5600</u>	<u>1.51</u>
					1188.50	16.06			3	0.1440	0.02
181	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.158	<u>5181.84</u>	<u>122.26</u>	819	140	19	<u>7.2400</u>	<u>1.14</u>
					887.91	18.00			3	0.1608	0.03
182	КБ15-2-7	Облицювання стін плитами б/в товщиною 25 мм при кількості плит в 1 м2 понад 2 до 3	100 м2	0.036	<u>76786.36</u>	<u>501.19</u>	2764	2295	18	<u>587.3900</u>	<u>21.15</u>
		кількість: 1,5+0,6+1,5			63749.44	282.83			10	2.4627	0.09
		Разом прямі витрати по розділу 6					39754	14440	5396		<u>131.69</u>
									1280		9.44
		Разом будівельні роботи, грн.					39754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19918				
		всього заробітна плата, грн.					15720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8302				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16.69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2907				
		Всього будівельні роботи, грн.					48056				

		Всього по розділу 6					48056				
		Разом прямі витрати по кошторису					11067373	1707812	<u>347589</u>		<u>16931.27</u>
									103708		842.77
		Разом будівельні роботи, грн.					11067373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9011972				
		всього заробітна плата, грн.					1811520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1012139				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2122.96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					369780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12079512				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					70248				
		Всього по кошторису					12079512				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19897				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2181300				

Склав


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу "Славутицька міська лікарня" СМР за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил України, буд. 7.
(Коригування)

Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу "Славутицька міська лікарня" СМР за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил України, буд. 7.
(Коригування)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
реконструкція покрівлі

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда	люд.год	16925.69	100.86				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3.1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5.58	122.42				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4.4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	788.86	122.97				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4.6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	53.91	124.34				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2122.96	174.18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	19897					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3.1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0.02496	<u>315.71</u> 7.88				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	131.0446746	<u>387.8</u> 50819.12				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0.38845	<u>416.82</u> 161.91				
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	42.70345	<u>345.05</u> 14734.83				
14	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0.1509	<u>556.52</u> 83.98				
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	37.61634	<u>116.31</u> 4375.16				
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0.53778	<u>677.82</u> 364.52				
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	38.81416	<u>599.09</u> 23253.18				
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	117.8040838	<u>659.95</u> 77744.81				
19	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	3.56003	<u>611.02</u> 2175.25				
20	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	7.11152	<u>839.21</u> 5968.06				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.322664	<u>534.51</u> 172.47				
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	20.7551	<u>398.81</u> 8277.34				
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	35.030382	<u>144.68</u> 5068.20				
24	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	53.16128	<u>310.99</u> 16532.63				
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	22.92018	<u>44.28</u> 1014.91				
26	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	20.0466	<u>108.82</u> 2181.47				
27	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град. С	маш. год	0.28334	<u>54.91</u> 15.56				
28	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	7.9794	<u>663.67</u> 5295.69				
29	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1.43528	<u>52.04</u> 74.69				
30	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	206.85766	<u>22.69</u> 4693.60				
31	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	49.2012	<u>119.97</u> 5902.67				
32	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	15.1866	<u>1318.94</u> 20030.21				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	22.9086	<u>1057.92</u> 24235.47				
34	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	33.9768	<u>804.5</u> 27334.34				
35	КБМ212-2214	Машина для зняття фасок	маш. год	10.0386	<u>206.44</u> 2072.37				
36	КБМ212-2217	Машина для обробки швів та тріщин	маш. год	11.583	<u>321.08</u> 3719.07				
37	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	0.76836	<u>6.3</u> 4.84				
38	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0.37296	<u>101.47</u> 37.84				
39	КБМ233-1002	Верстати свердильні	маш. год	1.11888	<u>6.02</u> 6.74				
40	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1.43528	<u>13.63</u> 19.56				
41	С311-8-М	Перевезення сміття до 8 км	т	396.399	<u>103.96</u> 41209.64				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		347588.01				
		Бензин	кг	1490.098					
		Дизельне паливо	кг	923.517					
		Електроенергія	кВт-год	1225.458					
		Мастильні матеріали	кг	134.306					
		Гідравлічна рідина	кг	14.519					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
42	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	11.66022					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0.07					
44	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	128.673					
45	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0.63066					
46	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	41.074					
47	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	10.7358					
48	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1.2					
49	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	17.0315					
50	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0.0308					
51	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	26.32578					
52	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2.77848					
53	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	38					
54	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	10.6632					
55	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	14.0159					
56	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0.5796					
57	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	31.89234					
58	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	433.14394					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	4.6332					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
60	C111-2	Азбест-наповнювач	т	0.0268	<u>7346.63</u> 196.89	<u>6744.32</u> 180.75	<u>458.26</u> 12.28	<u>144.05</u> 3.86	30 км.
61	+C111-78 варіант 1	Праймер бітумний №1 SWEETONDALE Техноніколь	т	13.326273	<u>84450.5</u> 1125410.42	<u>82250.00</u> 1096085.95	<u>544.61</u> 7257.62	<u>1655.89</u> 22066.85	30 км.
62	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	1.3329	<u>25309.74</u> 33735.35	<u>24268.86</u> 32347.96	<u>544.61</u> 725.91	<u>496.27</u> 661.48	30 км.
63	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.0002011	<u>77762.91</u> 15.64	<u>75899.36</u> 15.26	<u>338.79</u> 0.07	<u>1524.76</u> 0.31	30 км.
64	&C111-115-1- 92 варіант 1	Дюбель з шурупом для швидкого монтажу 6х60 потай	шт	8335	1.33 11085.55	1.25 10418.75	0.05 416.75	0.03 250.05	30 км.
65	&C111-136-4	Дюбелі з шурупом 10х100	шт	3560	<u>10.58</u> 37664.80	<u>10.37</u> 36917.20	- -	0.21 747.60	
66	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0.012624	<u>63705.22</u> 804.21	<u>62117.31</u> 784.17	<u>338.79</u> 4.28	<u>1249.12</u> 15.76	30 км.
67	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0.03555457	<u>63072.75</u> 2242.52	<u>61497.24</u> 2186.51	<u>338.79</u> 12.05	<u>1236.72</u> 43.96	30 км.
68	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0.0015457	<u>69586.67</u> 107.56	<u>67883.44</u> 104.93	<u>338.79</u> 0.52	<u>1364.44</u> 2.11	30 км.
69	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0.352716	<u>10751.3</u> 3792.16	<u>10082.23</u> 3556.16	<u>458.26</u> 161.64	<u>210.81</u> 74.36	30 км.
70	&C111-306-3	Ущільнювач з EPDM - гуми для труб (діаметр 75-150)	шт	23	<u>1825.96</u> 41997.08	<u>1790.00</u> 41170.00	0.16 3.68	<u>35.8</u> 823.40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0.0003613	<u>223137.13</u> 80.62	<u>218456.38</u> 78.93	<u>305.51</u> 0.11	<u>4375.24</u> 1.58	30 км.
72	C111-311	Каболка	т	0.00804	<u>143734.97</u> 1155.63	<u>140462.92</u> 1129.32	<u>453.72</u> 3.65	<u>2818.33</u> 22.66	30 км.
73	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	3.314294	<u>31767.59</u> 105287.13	<u>30677.37</u> 101673.82	<u>467.33</u> 1548.87	<u>622.89</u> 2064.44	30 км.
74	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	13.94847	<u>13.69</u> 190.95	<u>7.79</u> 108.66	<u>5.63</u> 78.53	<u>0.27</u> 3.76	30 км.
75	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0.01932	<u>25705.73</u> 496.63	<u>24743.44</u> 478.04	<u>458.26</u> 8.85	<u>504.03</u> 9.74	30 км.
76	C111-594-П	Мастика бітумна покрівельна холодна	т	7.63628	<u>25705.73</u> 196296.15	<u>24743.44</u> 188947.84	<u>458.26</u> 3499.40	<u>504.03</u> 3848.91	30 км.
77	C111-618	Мастика тіоколова будівельного призначення АМ-0,5	кг	112.694	<u>371.68</u> 41886.11	<u>363.88</u> 41007.09	<u>0.51</u> 57.47	<u>7.29</u> 821.55	30 км.
78	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0.1276313	<u>72003.14</u> 9189.85	<u>70325.52</u> 8975.74	<u>265.79</u> 33.92	<u>1411.83</u> 180.19	30 км.
79	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0.0000979	<u>32715.69</u> 3.20	<u>31808.42</u> 3.11	<u>265.79</u> 0.03	<u>641.48</u> 0.06	30 км.
80	+C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з піловидною застипкою РКП-350Б	м2	251.4292	<u>58.46</u> 14698.55	<u>56.51</u> 14208.26	<u>0.8</u> 201.14	<u>1.15</u> 289.15	30 км.
81	&C111-859-7 варіант 1	Євроруберойд Техноеласт ЕКП 4,2мм (5,0) спанец сірий	м2	8004.599	<u>218.59</u> 1749725.30	<u>212.00</u> 1696974.99	<u>2.3</u> 18410.58	<u>4.29</u> 34339.73	30 км.
82	&C111-859-8	Євроруберойд Техноеласт ЕПП 4,0 мм (4,6)	м2	11557	<u>210.54</u> 2433210.78	<u>204.30</u> 2361095.10	<u>2.11</u> 24385.27	<u>4.13</u> 47730.41	30 км.
83	&C111-870-630 варіант 1	Сітка арматурна 100х100х3,0 мм	м2	6285.73	<u>94.96</u> 596892.92	<u>91.00</u> 572001.43	<u>2.1</u> 13200.03	<u>1.86</u> 11691.46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	+С111-874	Сітка дротяна тканна з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1690.86	<u>67.91</u> 114826.30	<u>66.29</u> 112087.11	<u>0.29</u> 490.35	<u>1.33</u> 2248.84	30 км.
85	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вулицевої звичайної якості, марка Ст0	т	0.0008866	<u>52986.21</u> 46.98	<u>52325.98</u> 46.39	<u>265.79</u> 0.24	<u>394.44</u> 0.35	30 км.
86	+С111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0.0008624	<u>33902.27</u> 29.24	<u>32625.00</u> 28.14	<u>612.52</u> 0.53	<u>664.75</u> 0.57	30 км.
87	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0.20566	<u>4570.48</u> 939.96	<u>4101.16</u> 843.44	<u>379.7</u> 78.09	<u>89.62</u> 18.43	30 км.
88	&С111-1477-31-8Ш	Саморіз по металу 4,2*14 свердло	шт	7120	<u>0.37</u> 2634.40	<u>0.36</u> 2563.20	- -	<u>0.01</u> 71.20	
89	&С111-1482-14-19	Саморіз покрівельний 4,8х19 мм	шт	1852.4	<u>1.22</u> 2259.93	<u>1.20</u> 2222.88	- -	<u>0.02</u> 37.05	
90	С111-1483	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0.0004425	<u>56531.87</u> 25.02	<u>55084.61</u> 24.37	<u>338.79</u> 0.15	<u>1108.47</u> 0.50	30 км.
91	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0.0001828	<u>123054.16</u> 22.49	<u>120296.49</u> 21.99	<u>344.84</u> 0.06	<u>2412.83</u> 0.44	30 км.
92	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.0138424	<u>123054.16</u> 1703.36	<u>120296.49</u> 1665.19	<u>344.84</u> 4.77	<u>2412.83</u> 33.40	30 км.
93	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0.001828	<u>123054.16</u> 224.94	<u>120296.49</u> 219.90	<u>344.84</u> 0.63	<u>2412.83</u> 4.41	30 км.
94	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0.0065	<u>123054.16</u> 799.85	<u>120296.49</u> 781.93	<u>344.84</u> 2.24	<u>2412.83</u> 15.68	30 км.
95	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0.0088578	<u>123054.16</u> 1089.99	<u>120296.49</u> 1065.56	<u>344.84</u> 3.05	<u>2412.83</u> 21.38	30 км.
96	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0.345	<u>303.96</u> 104.87	<u>297.95</u> 102.79	<u>0.05</u> 0.02	<u>5.96</u> 2.06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	&C111-1628-121 варіант 1	Рейка крайова алюмінієва ТехноНІКОЛЬ	м	1779.6	<u>81.45</u> 144948.42	<u>79.65</u> 141745.14	<u>0.2</u> 355.92	<u>1.6</u> 2847.36	30 км.
98	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0.15984	<u>204.91</u> 32.75	<u>200.76</u> 32.09	<u>0.13</u> 0.02	<u>4.02</u> 0.64	30 км.
99	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0.04662	<u>361.06</u> 16.83	<u>353.73</u> 16.49	<u>0.25</u> 0.01	<u>7.08</u> 0.33	30 км.
100	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	3	<u>825.16</u> 2475.48	<u>808.24</u> 2424.72	<u>0.74</u> 2.22	<u>16.18</u> 48.54	30 км.
101	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	1.0296	<u>16390.73</u> 16875.90	<u>15556.64</u> 16017.12	<u>512.7</u> 527.88	<u>321.39</u> 330.90	30 км.
102	&C111-1714-1	Шнур LITOGAP для компенсационных швов 10 мм	м	2599.74	<u>25.56</u> 66449.35	<u>25.00</u> 64993.50	<u>0.06</u> 155.98	<u>0.5</u> 1299.87	30 км.
103	&C111-1717-7	Плівка гідроізоляційна STANDART 90 сіра	м2	376.8	<u>7.78</u> 2931.50	<u>7.30</u> 2750.64	<u>0.33</u> 124.34	<u>0.15</u> 56.52	30 км.
104	&C111-1726-571	Конькова планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	50	<u>90.88</u> 4544.00	<u>88.00</u> 4400.00	<u>1.1</u> 55.00	<u>1.78</u> 89.00	30 км.
105	&C111-1726-571 варіант 1	Планка внутрішнього кута з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	9	<u>90.88</u> 817.92	<u>88.00</u> 792.00	<u>1.1</u> 9.90	<u>1.78</u> 16.02	30 км.
106	&C111-1776-П10	Алмазний диск по бетону SUPERHARD STRONG + 300 мм	шт	1	<u>2978.46</u> 2978.46	<u>2920.00</u> 2920.00	<u>0.06</u> 0.06	<u>58.4</u> 58.40	30 км.
107	+C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	7.756	<u>64032.23</u> 496633.98	<u>63289.77</u> 490875.46	<u>265.79</u> 2061.47	<u>476.67</u> 3697.05	30 км.
108	&C111-1809-3	Сталь кругла ф 20 мм	т	0.104	<u>32749.58</u> 3405.96	<u>32240.00</u> 3352.96	<u>265.79</u> 27.64	<u>243.79</u> 25.36	30 км.
109	&C111-1811-355	Смуга 150 мм 6,0мм, 3 ПС	т	0.034	<u>33359.91</u> 1134.24	<u>32440.00</u> 1102.96	<u>265.79</u> 9.04	<u>654.12</u> 22.24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.01315	<u>94133.21</u> 1237.85	<u>91985.78</u> 1209.61	<u>301.68</u> 3.97	<u>1845.75</u> 24.27	30 км.
111	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	27.6	<u>44.37</u> 1224.61	<u>43.00</u> 1186.80	<u>0.5</u> 13.80	<u>0.87</u> 24.01	30 км.
112	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0.0004707	<u>12604.83</u> 5.93	<u>12134.22</u> 5.71	<u>223.46</u> 0.11	<u>247.15</u> 0.11	30 км.
113	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	2.2711	<u>6010.7</u> 13650.90	<u>5669.38</u> 12875.73	<u>223.46</u> 507.50	<u>117.86</u> 267.67	30 км.
114	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	2.5248	<u>9559.34</u> 24135.42	<u>9148.44</u> 23097.98	<u>223.46</u> 564.19	<u>187.44</u> 473.25	30 км.
115	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0.0027352	<u>11965.23</u> 32.73	<u>11507.16</u> 31.47	<u>223.46</u> 0.61	<u>234.61</u> 0.65	30 км.
116	C112-293	Клини дерев'яні 50х100х400 мм	м3	0.00009	<u>1869.68</u> 0.17	<u>1609.56</u> 0.14	<u>223.46</u> 0.02	<u>36.66</u> 0.01	30 км.
117	&C114-4-У-7 варіант 3	Базальтова вата IZOVAT 45 кг/м3 - 100 мм	м2	156.41	<u>188.85</u> 29538.03	<u>168.00</u> 26276.88	<u>17.15</u> 2682.43	<u>3.7</u> 578.72	30 км.
118	&C114-4-У-7 варіант 4	Базальтова вата IZOVAT 45 кг/м3 - 150 мм	м2	42.098	<u>260.25</u> 10956.00	<u>238.00</u> 10019.32	<u>17.15</u> 721.98	<u>5.1</u> 214.70	30 км.
119	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0.000457	<u>86617.26</u> 39.58	<u>85617.93</u> 39.13	<u>354.54</u> 0.16	<u>644.79</u> 0.29	30 км.
120	C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0.024	<u>39789.01</u> 954.94	<u>38743.04</u> 929.83	<u>265.79</u> 6.38	<u>780.18</u> 18.73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	&C130-277-33 варіант 2	Зонт над вентиляційною шахтою 1150х2150мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	1	<u>7174.36</u> 7174.36	<u>7025.00</u> 7025.00	<u>8.69</u> 8.69	<u>140.67</u> 140.67	30 км.
122	&C130-277-34 варіант 2	Зонт над вентиляційною шахтою 550х700мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	1	<u>2667.23</u> 2667.23	<u>2613.00</u> 2613.00	<u>1.93</u> 1.93	<u>52.3</u> 52.30	30 км.
123	&C130-277-35 варіант 2	Зонт над вентиляційною шахтою 530х430мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	1	<u>2103.17</u> 2103.17	<u>2060.00</u> 2060.00	<u>1.93</u> 1.93	<u>41.24</u> 41.24	30 км.
124	&C130-277-36 варіант 2	Зонт над вентиляційною шахтою 2300х900мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	4	<u>7247.42</u> 28989.68	<u>7100.00</u> 28400.00	<u>5.31</u> 21.24	<u>142.11</u> 568.44	30 км.
125	&C130-277-37 варіант 2	Зонт над вентиляційною шахтою 2500х900мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	3	<u>7604.42</u> 22813.26	<u>7450.00</u> 22350.00	<u>5.31</u> 15.93	<u>149.11</u> 447.33	30 км.
126	&C130-277-38 варіант 2	Зонт над вентиляційною шахтою 1300х1000мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	2	<u>5768.42</u> 11536.84	<u>5650.00</u> 11300.00	<u>5.31</u> 10.62	<u>113.11</u> 226.22	30 км.
127	&C130-277-39 варіант 2	Зонт над вентиляційною шахтою 2100х1200 мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	1	<u>7374.92</u> 7374.92	<u>7225.00</u> 7225.00	<u>5.31</u> 5.31	<u>144.61</u> 144.61	30 км.
128	&C130-277-40 варіант 2	Зонт над вентиляційною шахтою 3000х1200 мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	1	<u>9542.42</u> 9542.42	<u>9350.00</u> 9350.00	<u>5.31</u> 5.31	<u>187.11</u> 187.11	30 км.
129	&C130-277-41 варіант 2	Зонт над вентиляційною шахтою 2450х1200мм із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 0, 5 мм	шт	3	<u>8178.17</u> 24534.51	<u>8012.50</u> 24037.50	<u>5.31</u> 15.93	<u>160.36</u> 481.08	30 км.
130	+C130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діаметр шахт 210 мм	шт	4	<u>404.29</u> 1617.16	<u>395.42</u> 1581.68	<u>0.94</u> 3.76	<u>7.93</u> 31.72	30 км.
131	+C130-296 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діаметр шахт 110 мм	шт	19	<u>334.5</u> 6355.50	<u>327.00</u> 6213.00	<u>0.94</u> 17.86	<u>6.56</u> 124.64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	+С130-296 варіант 3	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діаметр шахт 55 мм	шт	2	<u>167.22</u> 334.44	<u>163.00</u> 326.00	<u>0.94</u> 1.88	<u>3.28</u> 6.56	30 км.
133	+С130-297 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 260 мм	шт	4	<u>406.07</u> 1624.28	<u>396.70</u> 1586.80	<u>1.41</u> 5.64	<u>7.96</u> 31.84	30 км.
134	+С130-298 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 320 мм	шт	8	<u>464.8</u> 3718.40	<u>453.81</u> 3630.48	<u>1.88</u> 15.04	<u>9.11</u> 72.88	30 км.
135	+С130-299 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 410 мм	шт	6	<u>523.79</u> 3142.74	<u>510.00</u> 3060.00	<u>3.52</u> 21.12	<u>10.27</u> 61.62	30 км.
136	+С130-301 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 510 мм	шт	3	<u>612.38</u> 1837.14	<u>595.20</u> 1785.60	<u>5.17</u> 15.51	<u>12.01</u> 36.03	30 км.
137	+С130-302 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 610 мм	шт	3	<u>773.19</u> 2319.57	<u>751.00</u> 2253.00	<u>7.03</u> 21.09	<u>15.16</u> 45.48	30 км.
138	+С130-302 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 640 мм	шт	3	<u>819.09</u> 2457.27	<u>796.00</u> 2388.00	<u>7.03</u> 21.09	<u>16.06</u> 48.18	30 км.
139	+С130-302 варіант 3	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 690 мм	шт	1	<u>930.27</u> 930.27	<u>905.00</u> 905.00	<u>7.03</u> 7.03	<u>18.24</u> 18.24	30 км.
140	&С130-1156-4- Е варіант 1	Флюгарка покрівельна ф110мм	шт	39	<u>551.04</u> 21490.56	<u>540.00</u> 21060.00	<u>0.24</u> 9.36	<u>10.8</u> 421.20	30 км.
141	С142-10-2	Вода	м3	306.31573	<u>63.07</u> 19319.33	<u>63.07</u> 19319.33	- -	- -	
142	С147-29	В'язальний дріт	100кг	1.200003	<u>7858.7</u> 9430.46	<u>7678.03</u> 9213.66	<u>26.58</u> 31.90	<u>154.09</u> 184.90	30 км.
143	С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0.00138864	<u>111193.85</u> 154.41	<u>108634.82</u> 150.85	<u>378.76</u> 0.53	<u>2180.27</u> 3.03	30 км.
144	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	1.851	<u>33319.11</u> 61673.67	<u>32400.00</u> 59972.40	<u>265.79</u> 491.98	<u>653.32</u> 1209.29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	&C1110-172-22	Сталь кутова 80х80х6мм	т	0.332	<u>33574.11</u> 11146.60	<u>32650.00</u> 10839.80	<u>265.79</u> 88.24	<u>658.32</u> 218.56	30 км.
146	&C1113-5-62	Вогнебіозахист Ecosept 450-1	кг	121.24	<u>80.69</u> 9782.86	<u>78.61</u> 9530.68	0.5 60.62	1.58 191.56	30 км.
147	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.00667455	<u>157529.5</u> 1051.44	<u>153869.00</u> 1027.01	<u>571.69</u> 3.82	<u>3088.81</u> 20.61	30 км.
148	+C1113-77 варіант 1	Ксилол нафтовий, марка А	т	0.000924	<u>28855.02</u> 26.66	<u>27830.98</u> 25.72	<u>458.26</u> 0.42	<u>565.78</u> 0.52	30 км.
149	C1113-100-П	Ґрунтовка-модифікатор іржі Э-ВА-01	т	0.002772	<u>105916.27</u> 293.60	<u>103299.55</u> 286.35	<u>539.93</u> 1.50	<u>2076.79</u> 5.75	30 км.
150	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0.00002742	<u>63684.91</u> 1.75	<u>61864.50</u> 1.70	<u>571.69</u> 0.02	<u>1248.72</u> 0.03	30 км.
151	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.011704	<u>107274.19</u> 1255.54	<u>104599.08</u> 1224.23	<u>571.69</u> 6.69	<u>2103.42</u> 24.62	30 км.
152	&C1115-803-4 варіант 1	Покрівельна воронка вертикальний випуск Hutterer & Lechner HL62/1	шт	24	<u>5501.05</u> 132025.20	<u>5393.00</u> 129432.00	0.19 4.56	<u>107.86</u> 2588.64	30 км.
153	&C1115-803-8 варіант 3	Воронка для покрівлі даху HL62/5 із затискним кільцем DN160 мм	шт	2	<u>5646.01</u> 11292.02	<u>5535.00</u> 11070.00	0.3 0.60	<u>110.71</u> 221.42	30 км.
154	&C1115-803-40	Лійка парпетна ф 110 L500мм	шт	2	<u>1548.4</u> 3096.80	<u>1517.90</u> 3035.80	0.14 0.28	<u>30.36</u> 60.72	30 км.
155	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3.216	<u>9079.38</u> 29199.29	<u>7881.35</u> 25346.42	1020 3280.32	<u>178.03</u> 572.55	30 км.
156	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	8.5782	<u>4136.8</u> 35486.30	<u>3330.00</u> 28565.41	<u>725.69</u> 6225.11	<u>81.11</u> 695.78	30 км.
157	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	174.85758	<u>4537.66</u> 793444.25	<u>3723.00</u> 650994.77	<u>725.69</u> 126892.40	<u>88.97</u> 15557.08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2.024	<u>1846.9</u> 3738.13	<u>1085.00</u> 2196.04	<u>725.69</u> 1468.80	<u>36.21</u> 73.29	30 км.
159	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4.743	<u>4935.46</u> 23408.89	<u>4113.00</u> 19507.96	<u>725.69</u> 3441.95	<u>96.77</u> 458.98	30 км.
160	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	44.082	<u>2808.77</u> 123816.20	<u>2028.01</u> 89398.74	<u>725.69</u> 31989.87	<u>55.07</u> 2427.59	30 км.
161	&C1512-2-733-3	Самонарізний гвинт EDS-S 4,8x70	шт	156	<u>3.72</u> 580.32	<u>3.60</u> 561.60	<u>0.05</u> 7.80	<u>0.07</u> 10.92	30 км.
162	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0.00855	<u>598.1</u> 5.11	<u>577.86</u> 4.94	<u>8.51</u> 0.07	<u>11.73</u> 0.10	30 км.
163	C1545-159	Очіс льняний	т	0.17064	<u>37452.91</u> 6390.96	<u>36326.25</u> 6198.71	<u>392.29</u> 66.94	<u>734.37</u> 125.31	30 км.
164	&C1545-203-7	Профнастил НС-57, 0,5 мм	м2	264.1	<u>384.03</u> 101422.32	<u>374.00</u> 98773.40	<u>2.5</u> 660.25	<u>7.53</u> 1988.67	30 км.
165	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1030.06293	<u>83.92</u> 86442.88	<u>73.85</u> 76070.15	<u>8.42</u> 8673.13	<u>1.65</u> 1699.60	30 км.
166	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	828	<u>20.09</u> 16634.52	<u>19.47</u> 16121.16	<u>0.23</u> 190.44	<u>0.39</u> 322.92	30 км.
167	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	79.35	<u>44.28</u> 3513.62	<u>43.37</u> 3441.41	<u>0.04</u> 3.17	<u>0.87</u> 69.04	30 км.
168	+C18888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 KI-260N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 260мм	100шт	5.52	<u>1235.79</u> 6821.56	<u>1211.15</u> 6685.55	<u>0.41</u> 2.26	<u>24.23</u> 133.75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	C1421-10265	Плити облицьовувальні пиляні із блоків черепашнику, фактура лицьової поверхні шліфувана, товщина 30 мм (зворотній матеріал)	м2	69.3	471 32640.30	471 32640.30			
170	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	7.118	5283.5 37607.95	5283.5 37607.95			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
171	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	237.4638	5.754 1366.37	5.754 1366.37			
172	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3.3292	163.15 543.17	163.15 543.17			
173	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0.0126	115.36 1.46	115.36 1.46			
174	C1999-9009	Дрова	м3	1.2796	119.13 152.44	119.13 152.44			
		Разом	грн.		2063.44	2063.44			
		Разом по розділу III	грн.		9011976.13	8579427.83	262253.36	170294.94	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1462.922					
		Мастильні матеріали	кг	137.636					
		Гідравлічна рідина	кг	14.531					
		Дрова	м3	1.28					
		Бензин	л	2013.646					
		Дизельне паливо	л	1086.491					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	143,49983					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 серпня" 2024 р.

Символ *+ визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на зливаю каналізація блоку Е (арк. АБ-15)
Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу "Славутицька міська лікарня" СМР за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил
України, буд. 7. (Коригування)

Основа:	Кошторисна вартість	135.485 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.32654 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	36.772 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ16-5-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0.76	<u>6466.53</u>	<u>530.36</u>	4915	4511	404	<u>50.5120</u>	<u>38.39</u>
					5936.17	203.33			155	1.7682	1.34
2	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 12*0,04	100м3	0.0048	<u>39105.08</u>	<u>21732.81</u>	188	83	105	<u>191.6200</u>	0.92
					17372.27	7076.12			34	62.1681	0.3
3	КР18-1-4	Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ кількість: 12*0,1	100м3	0.012	<u>10734.14</u>	<u>8181.15</u>	129	31	98	<u>28.1600</u>	<u>0.34</u>
					2552.99	1817.20			22	13.1907	0.16
4	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів кількість: 4*0,1	100м3	0.004	<u>34672.90</u>	<u>23091.08</u>	139	46	93	<u>127.7500</u>	0.51
					11581.82	7369.47			29	62.4780	0.25
5	КР18-1-4	Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ кількість: 4*0,1	100м3	0.004	<u>10734.14</u>	<u>8181.15</u>	43	10	33	<u>28.1600</u>	0.11
					2552.99	1817.20			7	13.1907	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 кількість: 4*1,5*2	100м3	0.12	<u>31419.93</u>	-	3770	3770	-	321.3000	38.56
					31419.93	-			-	-	-
7	КБ22-6-3	Демонтаж каналізаційних чавунних напірних розтрубних труб, діаметр 100 мм	1000м	0.004	<u>23738.94</u>	<u>1012.18</u>	95	91	4	<u>211.2000</u>	0.84
	дем. к=0,4				22657.54	355.03			1	2.7599	0.01
8	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0.42	<u>1932.04</u>	<u>259.23</u>	811	703	108	<u>17.5900</u>	7.39
					1672.81	98.05			41	0.7995	0.34
		Разом прямі витрати по розділу 1					10090	9245	845		<u>87.06</u>
									289		2.45
		Разом будівельні роботи, грн.					10090				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					10.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1762				
		Всього будівельні роботи, грн.					15205				

		Всього по розділу 1					15205				
Розділ 2. Монтажні роботи											
9	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0.76	<u>11143.69</u>	<u>168.90</u>	8469	8085	128	<u>91.8400</u>	69.8
					10638.75	65.89			50	0.5652	0.43
10	& С113-1453-2-6	Труба зовнішня каналізація 160мм Ostendorf	м	76	<u>448.63</u>	-	34096	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	& С113-1453-2-7	Трійник зовнішня каналізація 160 Ostendorf	шт	12	<u>625.09</u>	-	7501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С113-1453-2-8	Відвід зовнішня каналізація 160х45 град Ostendorf	шт	24	<u>266.55</u>	-	6397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С113-1453-2-9	Редукція зовнішня каналізація 160/100 мм Ostendorf	шт	6	<u>195.63</u>	-	1174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С113-1453-2-10	Ревізія зовнішня каналізація 160 мм Ostendorf	шт	6	<u>1464.55</u>	-	8787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ29-176-3	Установлення гіпз зі сталевих труб діаметром 200 мм	10шт	1	<u>8452.62</u>	-	8453	1423	-	14.6900	14.69
					1423.02	-			-	-	-
16	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0.08	<u>18066.85</u>	<u>46.30</u>	1445	1168	4	<u>133.0000</u>	10.64
					14603.40	41.15			3	0.3552	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0.02	<u>11685.91</u> 10465.76	<u>23.15</u> 20.57	234	209	- -	110.0500 0.1776	2.2 -
18	С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7.5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0.23	<u>4271.41</u> -	- -	982	-	- -	- -	- -
19	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: R0(7*3,14*0,16)	100м	0.04	<u>1695.69</u> 1695.69	- -	68	68	- -	16.6000 -	0.66 -
20	& С111-196-1-1Э	Піна монтажна 850мл	флакон	1	<u>321.36</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -
21	& С111-213-6	Герметик вогнетривкий	кг	0.4	<u>847.06</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
22	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 160 мм	шт	2	<u>160.83</u> 140.64	- -	322	281	- -	1.3600 -	2.72 -
23	& С1115-803-8 варіант 3	Воронка для покрівлі даху HL62/5 із затискним кільцем DN160 мм	шт	2	<u>5646.01</u> -	- -	11292	-	- -	- -	- -
24	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2	<u>3527.34</u> 2856.18	<u>120.29</u> 42.60	7055	5712	241, 85	<u>26.9400</u> 0.3362	<u>53.88</u> 0.67
25	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 кількість: 8*1,5*2	100м3	0.24	<u>14425.45</u> 14425.45	- -	3462	3462	- -	165.2400 -	39.66 -
26	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	4	<u>913.75</u> 153.23	- -	3655	613	- -	1.5000 -	6 -
27	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття вимощення із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0.12	<u>36714.53</u> 1711.12	- -	4406	205	- -	15.9500 -	1.91 -
Разом прямі витрати по розділу 2							108458	21226	373 138		<u>202.16</u> 1.13
Разом будівельні роботи, грн.							108458				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							86859				
всього заробітна плата, грн.							21364				
Загальновиробничі витрати, грн.							11822				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23.61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4112				
Всього будівельні роботи, грн.							120280				

Всього по розділу 2							120280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					118548	30471	1218		289.22
		Разом будівельні роботи, грн.					118548		427		3,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86859				
		всього заробітна плата, грн.					30898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5874				
		Всього будівельні роботи, грн.					135485				

		Всього по кошторису					135485				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					326,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36772				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу "Славутицька міська лікарня" СМР за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил України, буд. 7.
(Коригування)

Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу "Славутицька міська лікарня" СМР за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил України, буд. 7.
(Коригування)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
зливова каналізація блоку Е (арк. АБ-15)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда	люд.год	289.22	105.36				
2		Витрати труда робітників-будівельників	розряд	3.6					
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год	3.58	119.60				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4.4					
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	33.74	174.14				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	326.54					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3.6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1.360256	<u>387.8</u> 527.51				
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0.12768	<u>559.2</u> 71.40				
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.038	<u>345.05</u> 13.11				
13	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0.14896	<u>576.97</u> 85.95				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0.226528	<u>659.95</u> 149.50				
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0.273	<u>398.81</u> 108.88				
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0.0288	<u>144.68</u> 4.17				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2.2 м3/хв	маш. год	0.344192	<u>344.08</u> 118.43				
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0.02088	<u>776.07</u> 16.20				
19	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0.114608	<u>1023.01</u> 117.25				
20	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0.688384	6.25 4.30				
		Разом по розділу II	грн.		1216.70				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	4.176					
		Дизельне паливо	кг	5.74					
		Електроенергія	кВт-год	2.366					
		Стиснене повітря	м3	47.705					
		Мастильні матеріали	кг	0.51					
		Гідравлічна рідина	кг	0.065					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
21	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0.0072					
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0.06					
23	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0.12768					
24	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0.048					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
25	C111-2	Азбест-наповнювач	т	0.0008	<u>7346.63</u> 5.88	<u>6744.32</u> 5.40	<u>458.26</u> 0.37	<u>144.05</u> 0.11	30 км.
26	&C111-196-1-19	Піна монтажна 850мл	флакон	1	<u>321.36</u> 321.36	<u>315.00</u> 315.00	<u>0.06</u> 0.06	<u>6.3</u> 6.30	30 км.
27	&C111-213-6	Герметик вогнетривкий	кг	0.4	<u>847.06</u> 338.82	<u>830.00</u> 332.00	<u>0.45</u> 0.18	<u>16.61</u> 6.64	30 км.
28	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0.456	<u>190.2</u> 86.73	<u>186.09</u> 84.86	<u>0.38</u> 0.17	<u>3.73</u> 1.70	30 км.
29	C111-311	Каболка	т	0.00024	<u>143734.97</u> 34.50	<u>140462.92</u> 33.71	<u>453.72</u> 0.11	<u>2818.33</u> 0.68	30 км.
30	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0.089	<u>13.69</u> 1.22	<u>7.79</u> 0.69	<u>5.63</u> 0.50	<u>0.27</u> 0.03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0.55 мм	т	0.000432	<u>72957.15</u> 31.52	<u>71260.83</u> 30.78	<u>265.79</u> 0.11	<u>1430.53</u> 0.63	30 км.
32	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0.002	<u>3665.35</u> 7.33	<u>3213.78</u> 6.43	<u>379.7</u> 0.76	<u>71.87</u> 0.14	30 км.
33	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0.0072	<u>26141.86</u> 188.22	<u>25041.29</u> 180.30	<u>587.98</u> 4.23	<u>512.59</u> 3.69	30 км.
34	C111-1702	Мастика бітумна	т	0.0008	<u>25761.26</u> 20.61	<u>24743.44</u> 19.79	<u>512.7</u> 0.41	<u>505.12</u> 0.41	30 км.
35	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0.00052	<u>66732.35</u> 34.70	<u>65122.19</u> 33.86	<u>301.68</u> 0.16	<u>1308.48</u> 0.68	30 км.
36	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0.02534	<u>8169.05</u> 207.00	<u>7785.41</u> 197.28	<u>223.46</u> 5.66	<u>160.18</u> 4.06	30 км.
37	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0.00252	<u>9559.34</u> 24.09	<u>9148.44</u> 23.05	<u>223.46</u> 0.56	<u>187.44</u> 0.48	30 км.
38	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0.0108	<u>6389.25</u> 69.00	<u>6040.51</u> 65.24	<u>223.46</u> 2.41	<u>125.28</u> 1.35	30 км.
39	C113-469	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	4.04	<u>1739.49</u> 7027.54	<u>1718.17</u> 6941.41	<u>8.37</u> 33.81	<u>12.95</u> 52.32	30 км.
40	&C113-1453-2-6 варіант 1	Труба зовнішня каналізація 160мм Ostendorf	м	76	<u>448.63</u> 34095.88	<u>438.00</u> 33288.00	<u>1.83</u> 139.08	<u>8.8</u> 668.80	30 км.
41	&C113-1453-2-7	Трійник зовнішня каналізація 160 Ostendorf	шт	12	<u>625.09</u> 7501.08	<u>611.00</u> 7332.00	<u>1.83</u> 21.96	<u>12.26</u> 147.12	30 км.
42	&C113-1453-2-8	Відвід зовнішня каналізація 160х45 град Ostendorf	шт	24	<u>266.55</u> 6397.20	<u>259.49</u> 6227.76	<u>1.83</u> 43.92	<u>5.23</u> 125.52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C113-1453-2-9	Редукція зовнішня каналізація 160/100 мм Ostendorf	шт	6	<u>195.63</u> 1173.78	<u>189.96</u> 1139.76	<u>1.83</u> 10.98	<u>3.84</u> 23.04	30 км.
44	&C113-1453-2-10	Ревізія зовнішня каналізація 160 мм Ostendorf	шт	6	<u>1464.55</u> 8787.30	<u>1434.00</u> 8604.00	<u>1.83</u> 10.98	<u>28.72</u> 172.32	30 км.
45	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0.0020216	<u>46204.03</u> 93.41	<u>44919.31</u> 90.81	<u>378.76</u> 0.77	<u>905.96</u> 1.83	30 км.
46	C142-10-2	Вода	м3	1.2052	<u>63.07</u> 76.01	<u>63.07</u> 76.01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
47	&C1115-803-8 варіант 3	Воронка для покрівлі даху HL62/5 із затискним кільцем DN160 мм	шт	2	<u>5646.01</u> 11292.02	<u>5535.00</u> 11070.00	<u>0.3</u> 0.60	<u>110.71</u> 221.42	30 км.
48	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0.06	<u>1676.26</u> 100.58	<u>1094.00</u> 65.64	<u>549.39</u> 32.96	<u>32.87</u> 1.98	30 км.
49	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0.24	<u>1590.58</u> 381.74	<u>1010.00</u> 242.40	<u>549.39</u> 131.85	<u>31.19</u> 7.49	30 км.
50	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0.8568	<u>4595.88</u> 3937.75	<u>4168.68</u> 3571.73	<u>337.08</u> 288.81	<u>90.12</u> 77.21	30 км.
51	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0.908	<u>1240.63</u> 1126.49	<u>744.00</u> 675.55	<u>472.3</u> 428.85	<u>24.33</u> 22.09	30 км.
52	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0.13	<u>4537.63</u> 589.89	<u>3657.00</u> 475.41	<u>791.66</u> 102.92	<u>88.97</u> 11.56	30 км.
53	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0.448	<u>4271.41</u> 1913.59	<u>3396.00</u> 1521.41	<u>791.66</u> 354.66	<u>83.75</u> 37.52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0.23	<u>4271.41</u> 982.42	<u>3396.00</u> 781.08	<u>791.66</u> 182.08	<u>83.75</u> 19.26	30 км.
55	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.002	<u>4136.8</u> 8.27	<u>3330.00</u> 6.66	<u>725.69</u> 1.45	<u>81.11</u> 0.16	30 км.
56	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0.01	<u>83.92</u> 0.84	<u>73.85</u> 0.74	<u>8.42</u> 0.08	<u>1.65</u> 0.02	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
57	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0.0024	<u>115.36</u> 0.28	<u>115.36</u> 0.28			
		Разом	грн.		0.28	0.28			
		Разом по розділу III	грн.		86857.05	83439.04	1801.45	1616.56	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2.366					
		Стиснене повітря	м3	47.705					
		Масильні матеріали	кг	0.51					
		Гідравлічна рідина	кг	0.067					
		Бензин	л	5.643					
		Дизельне паливо	л	6.753					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	5,05					

Поточні ціни матеріальних ресурсів приведені до станом на "6 серпня" 2024 р.
Символ "+" визначає, що параметри, які вносять, на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ "&" визначає що ресурс відсутній.

Склав

Регістр

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]